

# NAPŮŠŤACÍ VENTIL GEBERIT TYP 383



Nový napúšťací ventil typu 383 ponúka hneď niekoľko výhod, ktoré ocenia nielen používatelia, ale aj inštalatéri. Hlučnosť napúšťania sa znížila na polovicu a vďaka zmenšeným rozmerom sa jednoducho inštaluje do nádržky. Ventil je v ponuke v 2 modeloch: pre podomietkové a pre nadomietkové nádržky.

## ŠTANDARD V PODOMIETKOVÝCH NÁDRŽKÁCH

Nový napúšťací ventil typ 383 bude postupne inštalovaný ako štandard vo všetkých nových podomietkových nádržkách Sigma a Omega. Ventil typu 383 bude zároveň v ponuke ako samostatný výrobok určený na montáž do už inštalovaných nádržíek.

## SPÄTNÁ KOMPATIBILITA

Napúšťací ventil typ 383 je spätne kompatibilný a možno ho inštalovať aj do starších nádržíek.

## JEDNODUCHŠIA MONTÁŽ

Nový napúšťací ventil je kompaktnější a vďaka jeho menším rozmerom sa jednoducho inštaluje do podomietkovej nádržky.

## ZNÍŽENÁ HLUČNOSŤ

Nová technológia zabezpečuje, aby počas naplňovania ventilu vodou bolo minimalizované množstvo nasávaného vzduchu, ktorý spôsobuje hluk. Vďaka tomu sa hlučnosť pocitovo znížila na polovicu.

## EKOLOGICKEJŠÍ VÝROBOK

Vďaka novej konštrukcii a kompaktnjším rozmerom sa pri výrobe nového ventilu ušetrí až 40 % materiálu, pričom na výrobu sa používa okolo 10 % recyklovaných plastov.

**Obj. číslo:** 240.705.00.5 (pre podomietkové nádržky)  
243.884.00.5 (pre nadomietkové nádržky)

[Do online katalógu](#)

# GEBERIT TYP 323

## NAPŮŠŤACÍ VENTIL PRE SPODNÝ PRÍVOD VODY




Nový napúšťací ventil typ 323 je určený pre nadomietkové keramické splachovacie nádržky so spodným prívodom vody. Ventil umožňuje jednoduché nastavenie výšky hladiny vody a je vybavený funkciou oneskoreného napúšťania, ktoré šetrí spotrebu vody. Spolu s uvedením nového ventilu sa zjednodušuje sortiment napúšťacích ventilov.

**Obj. číslo:** 136.757.00.1 (1/2", vsuvka z plastu)  
136.766.00.1 (3/8", vsuvka z mosadze)

[Do online katalógu](#)

### SÚČASNÉ PORTFÓLIO

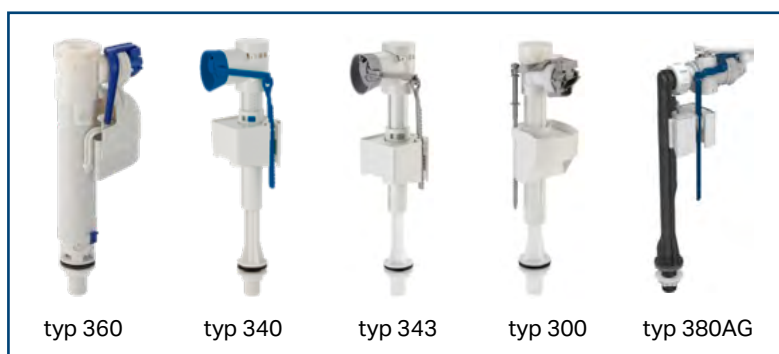

### NOVÉ PORTFÓLIO

